

HOTEL VILLA DE ARANDA (H****)



Fachada

-  **Dirección:** C/ de San Francisco, 1
09400 Aranda de Duero (Burgos)
-  **Teléfono:** 947 546 674
- E-mail:** repcion@hotelvilladearanda.com
-  **Web:** www.hotelvilladearanda.com



Información General

El hotel es el único de 4 estrellas de la ciudad de Aranda de Duero. El edificio es antiguo y está en una de las calles más importantes del centro de la ciudad.

El hotel tiene 4 plantas. En la planta baja están la recepción, una sala de estar y los cuartos de baño comunes con un cuarto de baño adaptado para personas con discapacidad. En las plantas de arriba están las habitaciones. Además, en la planta 2 está el salón de desayunos. Hay un ascensor para subir y bajar entre las plantas. El hotel tiene el aparcamiento en un garaje cercano.

Atención al público y otra información de interés

- Nadie en el hotel sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual

- Es fácil encontrar el cuarto de baño y otros servicios comunes para todos los visitantes del hotel. Hay señales y carteles.
- Hay carteles en la escalera, en la salida de los ascensores y en todas las plantas para encontrar las habitaciones.
- Las habitaciones tienen un número en la puerta.
- Es fácil usar los botones del ascensor.
- Los cuartos de baño comunes están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre y una mujer y la palabra "aseos".

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede es vehicular con acera con vado rebajado practicable. Tiene un ancho libre de paso de 1,10 m. Desde el edificio del garaje, el itinerario más accesible para acceder al hotel por la puerta principal, es pasando por la Plaza S. Antonio.
- La entrada principal del establecimiento tiene un escalón rebajado de 3 cm de altura, y una inclinación del 12%.
- La entrada principal tiene dos puertas contiguas de características diferentes. La primera es de vidrio, de doble hoja, y abre hacia ambos lados. Está señalizada con bandas de color contrastado. Su ancho libre de paso es de 1,65 m, con ambas hojas abiertas. Está equipada con muelle de retorno. La segunda es perpendicular a la primera, automática, y tiene un ancho libre de paso de 1,60 m. La distancia entre las puertas es de 2 m.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- Ancho mínimo de paso del itinerario de atención al público: 2,50 m. Alto mínimo de paso del itinerario de atención al público: 2,50 m. El pavimento es: homogéneo.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 1,11 m.
- El establecimiento no dispone de bucles de inducción magnética.

Accesibilidad Física

Itinerarios dentro del establecimiento

- Se accede a las estancias del establecimiento situadas en la planta baja sin desniveles y a las de las plantas superiores por medio de ascensores alternativos a las escaleras. La sala de desayunos está situada en la planta 2. Se accede a ésta por medio de ascensores alternativos a las escaleras. El garaje subterráneo no tiene un acceso exclusivamente peatonal, se accede por el acceso vehicular, con pendiente considerable.

Habitación reservada para PMR

- Nº de la habitación analizada: 108.
- Total de habitaciones adaptadas del establecimiento: 1.
- Ubicación y tipo de itinerario: en planta 1, con escalera y ascensor alternativo.
- Tipo de puerta: abre hacia dentro, con un ancho libre de paso de 88 cm. Está equipada con muelle de retorno.
- Tipo de suelo: homogéneo.
- Suelo enmoquetado: No.
- Espacio libre de giro en interior (diámetro): Ø 1,54 m.
- Altura de los mandos de la climatización: 1,52 m.
- Altura de la cama: 63 cm.
- Espacio de acceso a la cama: derecho 90 cm, izquierdo 1,30 m.
- Tipo de puertas y tiradores del armario: correderas, de difícil apertura.
- Altura del perchero: 1,78 m.
- Altura máx. y min. de baldas y cajones del armario: 1,84 m y 9 cm.
- Habitación con terraza: No.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- Puerta: corredera. Ancho libre de paso: 88 cm.
- Espacio libre de giro en interior (diámetro): Ø 1,20 m.
- Tipo de pomo: tirador encastrado.
- No tiene cerrojo.
- La iluminación del cuarto de baño es homogénea y suficiente: Sí.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Tipo de grifo: monomando.
- Altura del lavabo: 84 cm.
- Altura libre bajo el lavabo: 71 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 55 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 85 cm.
- Altura máx. y min. de los accesorios: 1,01 m y 83 cm.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: frontal, de 1,20 m.
- Altura del asiento: 47 cm.
- Tipo y altura del mecanismo de descarga: presión en cisterna, a 90 cm.
- En el lado derecho, tipo de barra y altura: abatible, a 75 cm.
- En el lado izquierdo, tipo de barra y altura: fija, vertical, a una altura de entre 73 cm y 1,12 m.
- Separación entre barras: 72 cm.

Ducha

- Ancho y fondo del plato de ducha: 78 cm y 1,17 m.
- Plato de ducha: enrasado con resto de pavimento.
- Suelo antideslizante: No.
- Silla o asiento de ducha: Sí.
- Ancho del espacio lateral de acceso a la ducha: 95 cm. Fondo del espacio lateral de acceso a la ducha: 1,55 m.
- Tipo de grifo, altura: monomando, a 90 cm.
- Tipo de barras, altura y ubicación: horizontal, bajo la grifería, a 78 cm, y vertical, al lado de la grifería, a una altura de entre 90 cm y 1,56 m.
- Alcachofa regulable en altura: Sí.
- La ducha tiene mamparas: No.

Aseo adaptado en zona común

- En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas, de características similares, situadas en la planta baja y 2. No están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA). Se accede a todas por un itinerario accesible. Se analizan los aseos comunes de la planta baja. Hay dos cabinas de aseo adaptado independientes, una por sexo. El aseo adaptado analizado es la cabina independiente de hombres.
- Puerta general de los aseos: abre hacia dentro, con un ancho libre de paso de 88 cm.
- Tipo de pomo: manilla.

Cabina de aseo adaptado

- Nº de cabinas adaptadas: 2.
- Está señalizada con el SIA: No.
- Puerta: abre hacia dentro, con un ancho libre de paso de 87 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,35 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí, con llave.
- Tipo de iluminación: con sensor, con temporizador.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 64 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 55 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 85 cm. Está inclinado: No.
- Altura máx. y mín de los accesorios: 1 m y 90 cm.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: izquierdo 1,03 m.
- Altura del asiento: 46 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna, a 91 cm.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: fija, horizontal, a 81 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible, a 71 cm.
- Separación entre barras: 65 cm.



Accesibilidad Visual

Itinerarios dentro del establecimiento

- Se accede a las estancias del establecimiento situadas en la planta baja sin desniveles y a las de las plantas superiores por medio de ascensores alternativos a las escaleras. Se accede al parking subterráneo por el acceso vehicular. La sala desayunos está situada en la planta 2. Se accede a ésta por medio de ascensores.

Habitación

- Número de la habitación: de color contrastado, en altorrelieve.
- Puertas de color contrastado: Sí, entre puerta y pared.
- Desniveles: No.
- Suelo enmoquetado: No.
- Elementos voladizos: No.
- Mobiliario distribuido de forma que no dificulta la circulación: Sí.
- La iluminación es homogénea y uniforme: Sí, homogénea.
- Información escrita de los servicios prestados: Sí.
- Señales de emergencia: sonoras.

Cuarto de baño de la habitación estándar

- Es antideslizante: Sí.
- Puertas o mamparas de vidrio con marcas de color contrastado: No.
- Elementos voladizos: No.
- Contraste cromático entre paredes y suelos: No.
- Aparatos sanitarios de color contrastado: Sí.
- Tipo de iluminación: homogénea.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.

Habitación

- Puerta de entrada con mirilla: No.
- Avisadores luminosos de llamada a la puerta: No.
- Conexión a internet: Sí.
- TV que comunica con recepción: No.
- Teléfono de texto: No.
- TV con despertador luminoso: Sí.
- Teléfono con señal luminosa de llamada o sms: No.
- Enchufe al lado de la cama: Sí.
- Información escrita de los servicios prestados: Sí.
- Señales de emergencia: sonoras.

Aseos comunes

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.


Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Tipo de aparcamiento: cubierto, subterráneo.	El itinerario entre el aparcamiento y el establecimiento es accesible para usuarios de silla de ruedas: Sí.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de pavimento: homogéneo, antideslizante, en buen estado. • Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 0.
Escalera del edificio	Plantas que comunica:	Con ascensor alternativo	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: interior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final:

	baja a 3		<p>No.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura de los escalones: 16 cm. • Fondo de huella: 30 cm. • Con tabica: Sí. • Con bocel: Sí. • Huella de pavimento antideslizante: No. • Borde de escalones con franja de señalización: No. • Zócalo de protección lateral: sí, en un lado. • Los pasamanos son dobles: No. • Altura de pasamanos: 90 cm. • Hueco bajo escalera protegido: Sí.
Ascensor	Plantas que comunica: baja a 3	Accesible	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de los botones exteriores: 98 cm. • Ancho de la puerta: 90 cm. • Ancho y fondo de cabina: 95 cm x 1,38 m. • Altura de la botonera interior: superior 1,15 m, inferior 1 m. • Altura del pasamanos: 88 cm. • Espejo frente a la puerta: Sí. • Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. • Cabina con señales sonoras: en interior de cabina. • Botones con números: de color contrastado, con textos en altorrelieve, con textos en braille. • Cabina con señales visuales: en interior y en exterior de cabina. • Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: Sí.
Salón Buffet desayunos	Planta 2	Con ascensor alternativo	<ul style="list-style-type: none"> • Carta en braille: No. • Ofrecen desayunos para: celíacos, vegetarianos, diabéticos. • Altura barra buffet: 75 cm. • Altura de mesa: 75 cm. • Altura bajo mesa: 72 cm. • Ancho bajo mesa: 80 cm. • Fondo bajo mesa: 36 cm.
Señalización	General del establecimiento		<ul style="list-style-type: none"> • Rótulos de mismo formato: Sí. • Altura superior de los rótulos: 1,94 m. Altura inferior de los rótulos: 1,69 m. • Tamaño de letra: 5 cm. • Textos e iconos de color contrastado: Sí. • Información en altorrelieve: Sí. • Iconos homologados: Sí.

 **FOTOS**



Entrada principal

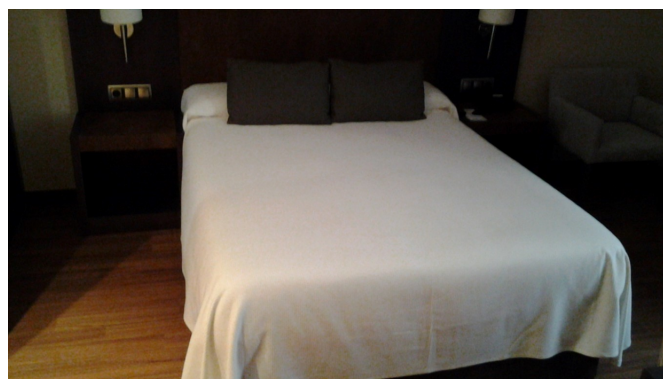

Habitación adaptada



Aseo habitación adaptada - Inodoro



Aseo habitación adaptada - Ducha